



## DELTA



### La plataforma inclinada para escaleras rectas

La plataforma Delta es la solución perfecta para hacer escaleras interiores y exteriores accesible para el conductor en silla de ruedas. El transporte suave de sillas de ruedas electricas está garantizada por una capacidad de carga de 300 kg. Gracias a su diseño estético este ascensor encaja muy bien en cualquier ambiente y mejorará su independencia y calidad de vida.

La construcción robusta asegura una alta durabilidad y un rendimiento fiable. Confirmando con los más altos estándares de seguridad y calidad, la Delta es una solución económica para superar escaleras rectas de una manera fácil y agradable. Debido a su diseño delgado y compacto, la plataforma sólo ocupa un mínimo de espacio, manteniendo la escalera libre de obstrucciones.

# DELTA

## Confiabilidad

Mecánica de plataforma rígida y un motor fuerte con bajo consumo de batería para un uso confiable

## Calidad y Seguridad

TUV aprobado! Fabricado según la norma europea EN-81-40

## Confort

La plataforma totalmente automática y los controles ergonómicos permiten un control sencillo y cómodo de la plataforma



La **plataforma robusta** se puede instalar en cualquier ambiente al aire libre

Disponible en **cualquier color RAL**, la plataforma puede mezclar con elegancia en cualquier entorno o traer un poco de color en los espacios grises



**Altura baja de la peana** y rampa de acceso lateral permiten un acceso fácil en las zonas de desembarque inferiores



Delta - plataforma para escaleras rectas



Un plataforma **elegante y moderna**

Un diseño **robusto y estable** garantiza un acceso seguro en las paradas

## **Ventajas principales de la plataforma Delta**

- Diseño delgado y estético
- Instalaciones en las escaleras muy estrechas
- Tamaños especiales de plataforma son posibles
- Disponible en todos los colores RAL o como una versión de acero inoxidable
- Disponible como versión de interior y exterior
- Plataforma robusta y estable
- Certificado y fabricado de acuerdo a la norma europea EN 81-40





**Mando con cable espiral** en la plataforma permite controlar cómodamente la plataforma mientras está sentado en la silla de ruedas o en el asiento abatible

**Joystick en la plataforma** como una función de control opcional

**Controles en las paradas** en un diseño elegante

## Delta - Especificaciones técnicas

### Características

|                               |                         |
|-------------------------------|-------------------------|
| Capacidad de carga            | 225 kg (opcional 300kg) |
| Anchura plataforma (min-max)  | 600 – 900 mm            |
| Longitud plataforma (min-max) | 700 – 1400 mm           |
| Inclinación                   | 0 – 52°                 |
| Velocidad                     | 0,06 – 0,12 m/s         |
| Volumen                       | Bajo 60dB               |
| Temperatura max/min           | +45°C hasta -15°C       |
| Anchura plataforma plegada    | 300 mm                  |
| Suministro electrico          | 1 x 230V / 50–60Hz      |


Certificado



TÜV certificado EN 81-40

### Ejemplo de construcción

Una plataforma con 700mm de anchura necesita una anchura de la escalera de sólo 880mm!

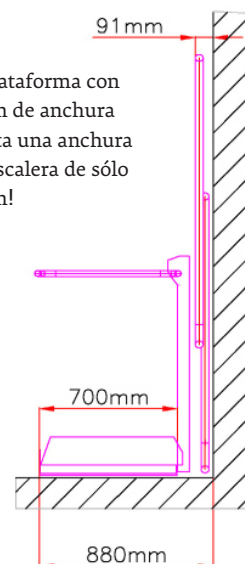

**Juntos** solucionamos sus necesidades de accesibilidad!



Plataforma salvaescalera



Silla salvaescalera



Plataforma vertical



Oruga salvaescalera



Ascensor de piscina

Para mas informacion, puede contactar con nosotros en el teléfono 971 900 610 o mediante correo electrónico: [info@ascensoresexcel.es](mailto:info@ascensoresexcel.es)

**excel**  
A S C E N S O R E S